




Herstellung technischer Gummiformartikel.  
*Production of technical rubber parts.*

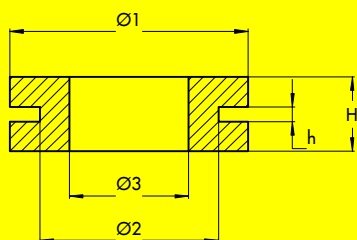

Schemazeichnung  
 Schematic diagram

## Kabeldurchführungen ohne Radius Cable grommets without radius



**ROHS**  
 COMPLIANT

Teils auch in anderen Härteinstellungen vorrätig.  
 Sonderfertigung in wirtschaftlichen Losgrößen.  
 Fertigung in kontaktneutraler Qualität möglich.

*The items are also available in other hardening adjustments.  
 Special manufacturing in economical lot sizes.  
 Manufacturing in contact neutral quality is possible.*

Artikel-Nr. Part no.	Gesamt Ø Total Ø Ø1	Loch Ø Mounting hole Ø Ø2	Kabel Ø Cable Ø Ø3	Spalt Gap h	Gesamthöhe Overall height H	Elastomer Elastomere
<b>1084</b>	5,0	3,7	2,5	1,2	4,0	EPDM 38° Sh sw, blac
<b>0980</b>	6,0	4,0	2,7	1,0	4,0	EPDM 62° Sh sw, blac
<b>1063</b>	6,0	4,3	1,6	0,5	3,0	CR 40° Sh sw, blac
<b>1080</b>	6,0	4,3	2,5	0,6	3,0	CR 50° Sh sw, blac
<b>1064</b>	9,0	6,0	3,6	1,0	5,0	EPDM 38° Sh sw, blac
<b>1076</b>	9,0	6,0	3,8	1,5	7,5	EPDM 38° Sh sw, blac
<b>1056</b>	9,0	6,0	4,0	2,0	6,2	EPDM 50° Sh sw, blac
<b>1081</b>	9,5	7,5	4,9	2,0	5,5	EPDM 38° Sh sw, blac
<b>1073</b>	10,8	8,0	3,9	1,6	7,0	EPDM 45° Sh sw, blac
<b>1007</b>	11,0	7,0	4,5	3,0	6,5	EPDM 38° Sh sw, blac
<b>1075</b>	13,0	10,0	6,0	2,2	5,5	EPDM 38° Sh sw, blac
<b>1038</b>	15,0	10,0	6,0	2,0	6,5	EPDM 50° Sh sw, blac
<b>1017</b>	16,2	11,6	8,2	1,5	7,0	EPDM 62° Sh sw, blac



Kabeldurchführungen ohne Radius  
 Cable grommets without radius

Alle Abmessungen in Millimeter. *All measurements in millimeters.*  
 Technische Änderungen vorbehalten. *Subject to technical modifications.*  
 © A.Vogt GmbH & Co.KG